



PROFILES SERIES 50 SLOT 8 MC

PROFILI SERIE 50 CAVA 8 MC
PERFILES SERIE 50 RANURA 8 MC
PROFILÉS SÉRIE 50 RAINURE 8 MC
PROFILE REIHE 50 NUT 8 MC

EN Alusic series 50 profiles, featuring a 10 mm fastening T-slot, are one of the strongest ranges in the Alusic catalogue.

This range can be fastened with M8 hardware using suitable accessories, or by M12 threading at the ends of the bars. Nuts, also available in spring channel version, are available with M4, M5, M6 and M8 threads; they can be inserted at any point in the slot, even following initial assembly of the structure.

IT I profili Alusic serie 50, dotati di una cava di fissaggio da 10 mm a "T", rappresentano una delle gamme più robuste del catalogo Alusic.

La serie permette il fissaggio con viti M8 tramite gli opportuni accessori di fissaggio o tramite filettatura M12 alle estremità delle barre. Per quanto riguarda i dadi, presenti anche nella versione a molla, sono disponibili con filetti M4, M5, M6 e M8; possono essere inseriti in qualunque punto della cava anche successivamente al primo montaggio della struttura.

ES Los perfiles Alusic serie 50, dotados de una ranura de fijación de 10 mm en "T", conforman una de las gamas más robustas del catálogo de Alusic.


La serie permite la fijación con tornillos M8 mediante los correspondientes accesorios de fijación o mediante roscado M12 en los extremos de las barras. En lo que respecta a las tuercas, también presentes en la versión con muelle, están disponibles con roscas M4, M5, M6 y M8; pueden insertarse en cualquier punto de la ranura, incluso con posterioridad al primer montaje de la estructura.

FR Les profilés Alusic série 50, dotés d'une rainure de fixation de 10 mm en « T », constituent une des gammes les plus robustes du catalogue Alusic.

La série permet la fixation à l'aide de vis M8, au moyen des accessoires de fixation appropriés ou par filetage M12 à l'extrémité des barres. Concernant les écrous, également présents dans la version à ressort, ils sont disponibles avec filetages M4, M5, M6 et M8 ; ils peuvent être introduits à hauteur de tout point de la rainure, y compris après le premier montage de la structure.


DE Die Alusic-Profil der Reihe 50 mit T-förmiger Befestigungsnut zu 10 mm stellen eine der robustesten Produktreihen des Alusic-Katalogs dar.

Die Reihe ermöglicht die Befestigung mit Schrauben M8 durch das geeignete Befestigungszubehör oder durch Gewinde M12 an den Stangenenden. Die Muttern, die auch in der Ausführung mit Feder vorhanden sind, sind mit Gewinden M4, M5, M6 und M8 erhältlich; sie können an jeder Stelle der Nut auch nach der Erstmontage der Struktur eingesetzt werden.

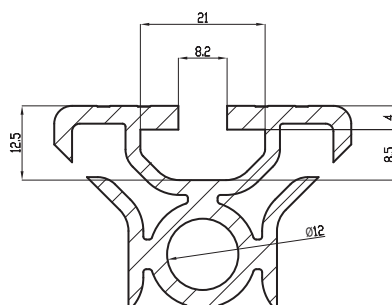

50x50**NEW**


Cod	Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.123.001	25,09	25,09	10,03	10,03	1051,01	2,85

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

L=6040 mm**Natural colour**

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

